

XF01 空气净化香薰系统



使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书并妥善保管)

产品规格参数

产品名称	XF01空气净化香薰系统
主要成分	香精、溶剂
材质	铝合金+PC
存储温度	-10℃~60℃
工作温度	0~50℃
产品清单	香薰系统机x 1、香水补充液x1、说明书x1

【注】实际参数会因产品或其他因素而有差异。图片仅供参考，请以实物为准。

使用说明

① 香薰系统机使用说明

- ① 首次使用约按压8-15次，有香水精油喷出后开始散香；
- ② 无香味时按压3-5次，即可继续散香。




② 香水补充液安装说明

- ① 拧开香水补充液瓶盖；
- ② 取掉香水补充液嘴胶塞；



- ② 拧开香薰系统机下托，将香水补充液竖直旋入香薰系统机内，旋紧香薰系统机下托即可开始正常使用。

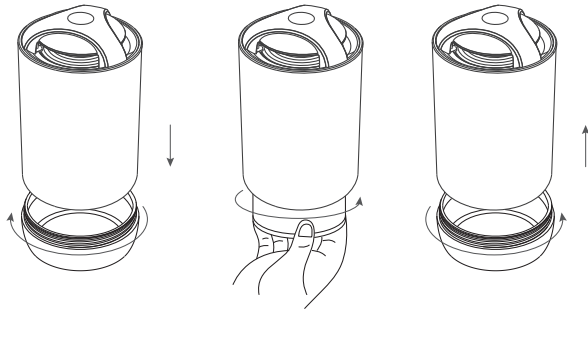

使用注意事项

- ① 严禁使用非本公司配方香水补充液，以免造成喷雾口堵塞，损坏产品；
- ② 请严格按照步骤正确操作，以防操作不当液体流出腐蚀表面；
- ③ 避免碰撞，请勿用尖锐物体刮产品表面，以免表面损伤；
- ④ 使用过程中请务必垂直存放，避免倾倒以免香水补充液溢出；
- ⑤ 香水补充液使用前请密封避光保存。不使用时，请勿打开；
- ⑥ 香水补充液不可食用，请远离儿童和宠物，以免误食发生意外；
- ⑦ 香水补充液避免接触皮肤和眼睛，如不慎入眼，请用清水清洗或及时就医。

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364-2014 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。



除非另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用期限标志。

某些可更换的零部件可能会有一个不同的环保使用期限（例：电池单元模块）。

此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。



铁将军公众号



铁将军视频号



铁将军抖音号

铁将军

官方网站：www.steel-mate.com

铁将军汽车电子股份有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和平大道铁将军工业园



PTI0190R/A